

CEIDRAL

Tidløs fasadekledning

✓ *minimalt vedlikehold*

✓ *ferdig malt*

✓ *lett å montere*

Gi huset ditt
en tidløs
fasadekledning

www.cedral.no



✓ *minimalt vedlikehold*

✓ *ferdig malt*

✓ *lett å montere*

Tidløs fasadekledning

Med den visuelle appellen til naturlig treverk,
enkel montering og motstandsevnen mot råte,
utgjør Cedrals ytterkledninger et attraktivt alternativ
til trekledning som krever lite vedlikehold.

Det ideelle, nesten vedlikeholdsfrie,
helt råtefrie alternativet.



✓ *minimalt vedlikehold*

✓ *ferdig malt*

✓ *lett å montere*



Cedrals DNA



Sand, vann, luft, sement, fiber, cellulose.

Det ideelle, nesten vedlikeholdsfrie, helt råtefrie alternativet til tradisjonell fasadekledning i treverk.

Fibersement gir både moderne og fleksible designmuligheter, og brukes av mange arkitekter til å skape flotte fasader. Den enkle kombinasjonen av cellulose, fiber, vann og sement gjør fibersement til et av de mest økologiske og universelle bygningsproduktene på markedet.

Hardt som stein - enkelt som trevirke

Materialets flerlags-fiberstruktur støtter sementen og øvrige ingredienser som gir den imponerende styrken som gjør at det kan være mye tynnere enn betong. Det er også langt mer formbart enn sammenlignbare naturprodukter, noe som betyr at det enkelt kan skjæres og tilpasses til produkter for kledningsformål.

	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
Overflate	Wood eller Smooth	
Format	3600 x 190 mm	3600 x 186 mm
Tykkelse	10 mm	12 mm
Vekt pr. stk	11,2 kg	12,2 kg
Dekkareal	0,57 m ² (v. 30 mm overlæg)	0,63 m ²

WOOD-FINISH

SMOOTH FINISH



Bestill en gratis
vareprøve:
www.cedral.no



Hvilken Cedral-stil passer deg?

CEDRAL LAP

Cedral Lap i en tradisjonell overlappende stil som leveres i to utførelser.



Cedral Lap Wood



Cedral Lap Smooth

CEDRAL CLICK

Cedral Click monteres sammen i plan og skaper en moderne og tidsriktig fasade.


Leveres i to utførelser:



Cedral Click Wood



Cedral Click Smooth

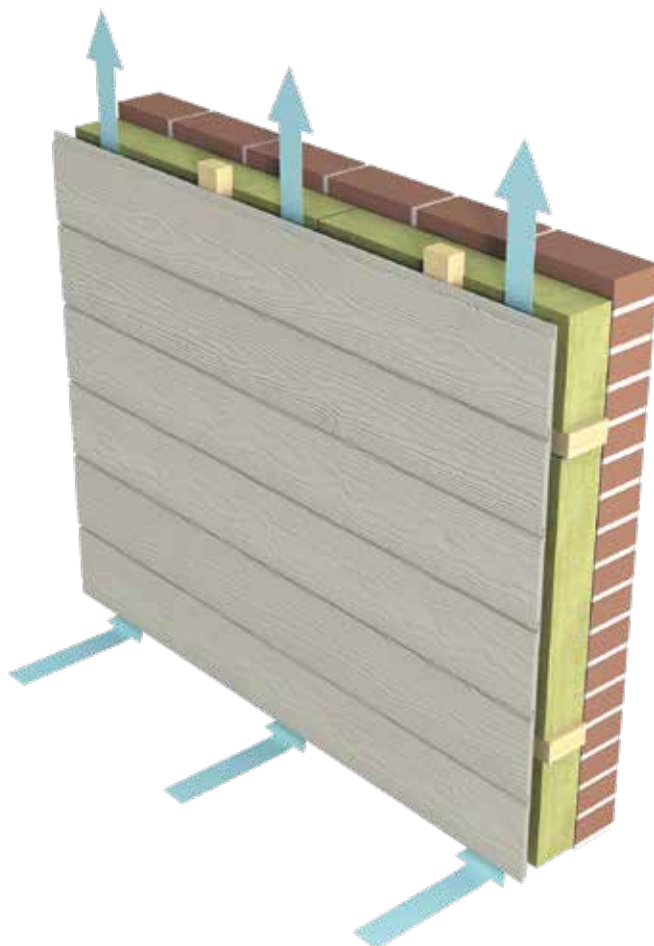

Den ventilerte fasaden

Alle produkter i Cedral-familien monteres som en ventilert fasadekonstruksjon.

En ventilert fasadekonstruksjon fungerer ved at luften kan strømme uhindret mellom fasadekledningen og vindspærren. Fukt som måtte komme inn i fasadekledningen ved skjøter og lignende, eller som trenger ut gjennom huset som følge av matlaging m.m. ventileres bort, og konstruksjonen holdes dermed tørr. Dermed er fasaden med på å fjerne grobunnen for sopp og råte. En ventileret fasade bidrar til en sunn og tørr konstruksjon, og gir optimal betydning for Cedral fasadekledning.



Velg kledninger av fibersement til beste for huset og dets eiere

Cedral-sortimentet kan brukes til alle former for kledning. De robuste fibersementpanelene er motstandsdyktige overfor sopp og råte, og tåler de tøffeste værforholdene. Det gjør dem til et ideelt valg når du skal ha ny kledning på huset, garasjen eller uthuset, gjerdet eller avskjermingen.

Fibersement velges av huseiere som er interessert i å ha et sunt hus. Samtidig gjør produktet også noe godt for å passe på naturen. Cedral kan gjenbrukes 100 %.

Som fasadekledning i en ventilert fasade bidrar Cedral til en sunn konstruksjon.

En ventilert fasade gir huset mulighet for å kvitte seg med fukt innenfra, uten at det forplanter seg til ytterkledningen og at fukten fra klimaskjermingens ytterste lag trenger inn i konstruksjonen.

Den ventilerte fasaden stopper også direkte påvirkning av solstråling/kulde, og reduserer påvirkningen på bygningskonstruksjonen.

Cedral farger

Cedral fasadekledning kan nå leveres i naturlig utførelse (C00) for maling på stedet eller i en serie fabrikkmalte farger, og i to utførelser med Wood og smooth, som utgjør et estetisk alternativ tilpasset mange prosjektkrav. RAL og NCS er komplementære farger som med hell kan brukes til dører og vinduer.

MINERAL-SERIEN



C01* Hvit
RAL: 9003 – NCS S 0500-N



C51* Sølv
RAL: 7047 – NCS S 1500-N



C05* Grå
RAL: 7047 – NCS S 3000-N



C52* Perle
RAL: 7030 – NCS S 4502-Y



C56 Platina
RAL: / – NCS S 5502-Y



C53* Bly
RAL: 7039 – NCS S 6502-Y



C54* Petroleum
RAL: 7037 – NCS S 6500-N



C50* Svart
RAL: 9011 – NCS S 9000-N

FOREST-SERIEN



C07* Antikk hvit
RAL: 901 – NCS S 1005-Y 10 R



C02 Beige
RAL: 1015 – NCS S 1010-Y 20 R



C08 Sandgul
RAL: 1014 – NCS S 1010-Y



C57 Mandel
RAL: / – NCS S 4010-G 90 Y



C58 Valnøtt
RAL: 7002 - NCS /



C59 Leire
RAL: / – NCS S 6005-G 80 Y



C60* Mørk leire
RAL: / – NCS S 7502-Y



C04* Svartbrun
RAL: 8019 – NCS S 8005-Y 80 R

Det tas forbehold om fargeavvik fra den trykte gjengivelsen til virkeligheten.
Det anbefales alltid å bestille en vareprøve før du bestemmer fargevalget.

CEDRAL

Tidløs fasadekledning

* = Lagervare

** = Lagervare kun Cedral Lap Wood

*** = Produseres kun i Cedral Lap med Wood.

Etersilan kant-impregnering skal benyttes på lys/mørk eik da denne har lasert overflate.

✓ *minimalt vedlikehold*

✓ *ferdig malt*

✓ *lett å montere*

EARTH-SERIEN



C11 Beigegul
RAL: 1001 – NCS S 3020-Y 20 R



C03* Sand
RAL: 1019 – NCS S 3005-Y 20 R



C14 Atlasbrun
RAL: / – NCS S 4005-Y 50 R



C55 Muldvarpbrun
RAL: 7006 – NCS S 6005-Y 50 R




C30* Brun
RAL: 8007 – NCS S 6020-Y 40 R



C32 Orange
RAL: 8023 – NCS S 3060-Y 50 R



C61* Svenskrød
RAL: / – NCS S 5040-Y 80 R

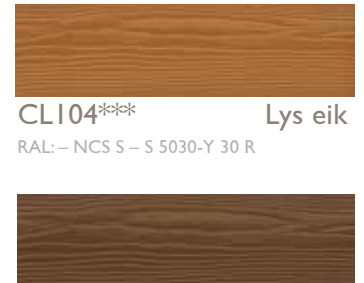

CL104*** Lys eik
RAL: – NCS S – S 5030-Y 30 R



CL105*** Mørk eik
RAL: 8025 – NCS S /

OCEAN-SERIEN



C06 Oliven
RAL: / – NCS S 3005-G 20 Y



C10 Gråblå
RAL: 7010 – NCS S 3010-B 10 G



C62 Oceanblå
RAL: / – NCS S 4010-R 90 B



C15* Granitt
RAL: / – NCS S 6005-R 80 B



C19* Antrasitt
RAL: 7016-NCS /



C31* Grønn
RAL: 6009 – NCS S 8010-G 10 Y



Bestill en gratis
vareprøve:
www.cedral.no

Det tas forbehold om fargeavvik fra den trykte gjengivelsen til virkeligheten.
Det anbefales alltid å bestille en vareprøve før du bestemmer fargevalget.



- ✓ *minimalt vedlikehold*
- ✓ *ferdig malt*
- ✓ *lett å montere*



Cedral passer til enhver stil

Cedral er ideell som en ytterkledningsløsning for eksisterende bygninger som skal renoveres, eller som del av en nybygd fasade.

Leveres i en lang rekke fabrikkmalte farger som gjør det mulig for boligeiere og montører å skape vakre, individuelle hjem som krever lite vedlikehold.



- ✓ *minimalt vedlikehold*
- ✓ *ferdig malt*
- ✓ *lett å montere*




Vakker i kombinasjon
med andre
bygningmaterialer

Kompletter alle detaljer med vårt tilbehørsprogram


For å oppnå det optimale sluttresultatet, som vil gi glede og tilfredshet i mange år, er det viktig at du bruker de beste produktene under monteringen.

Cedral-panelene leveres med et omfattende tilbehørsprogram.


Dette sikrer at du kan oppnå en enkel montering med en flott finish.

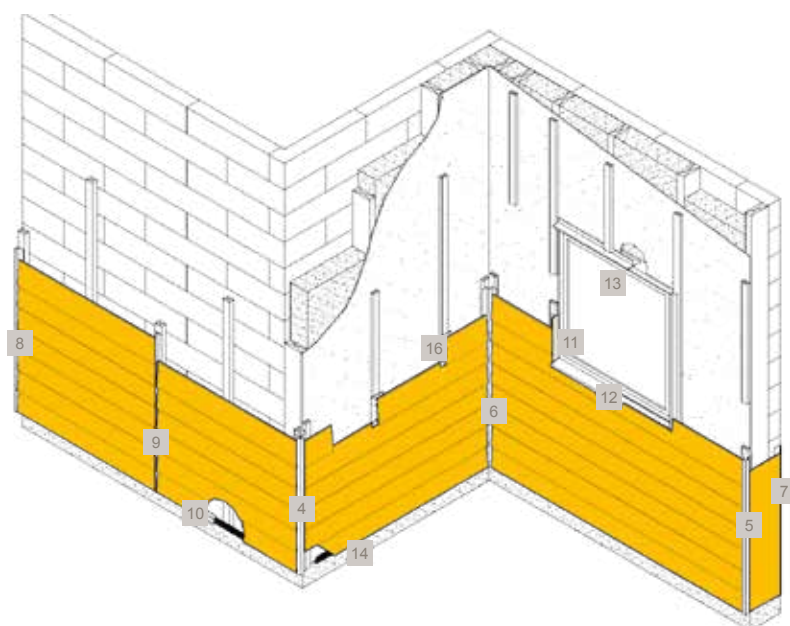


CEDRAL LAP



4. Utvendig hjørne



5. Utvendig asym. hjørne




6. Innvendig hjørne




7. Enkel endekant




8. Dobbel endekant



9. Skjøteprofil



10. Startprofil




11. Sideinndekning



12. Sålbenk



13. Dryppnese



14. Sokkelsikring



16. EPDM gummibånd



11. Ventilasjonsprofil




7. Monteringshjelp



13. Maling til skjærekanter

Alle aluminiumsprofiler leveres i korrosjonsklasse C3.


Cedral Click panelene monteres enkelt og sikkert med det spesielle click-beslaget

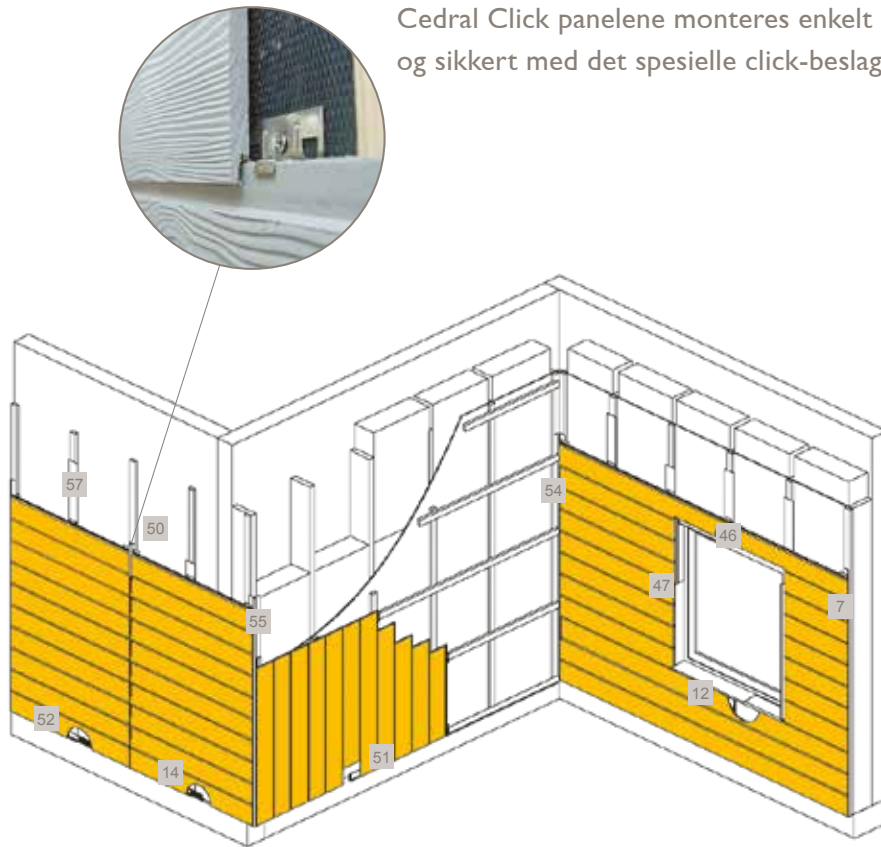


CEDRAL CLICK




7. Enkel endekant




12. Sålbenk



14. Sokkelsikring



46. Dryppnese



47. Sideinndekning



50. Click-beslag



51. Bæreprofil



52. Startprofil




54. Innvendig hjørne



55. Utvendig hjørne



57. PE-folie



14. Ventilasjonsprofil




51. Maling til skjærekanter



54. Multiprofil



47. Bæreprofil/dryppnese



*Bestill en gratis
vareprøve:
www.cedral.no*

Enkel å montere

Cedral er lett å montere. Det brukes vanlig el-verktøy, utførlig monteringsveiledning på www.cedral.no.

Smart tilbehør

Cedral leverer en serie profiler i de samme fargene som panelet, slik at det lett kan tilpasses rundt detaljer. Alle profiler er enkle å montere og sikrer at fasaden får et helhetlig uttrykk.

www.cedral.no

- Last ned Cedrals monteringsveiledning
- Finn mer informasjon, en forhandler eller autoriseret montør
- Be om gratis vareprøver

✓ *minimalt vedlikehold*

✓ *ferdig malt*

✓ *lett å montere*

www.cedral.no

CEIDRAL
Tidløs fasadekledning

Jan. 2018 – 7300012 NO

Cedral
Ensjøveien 7A,
N-0655 Oslo
T +47 21 09 66 00
E cedral-no@etexgroup.com

www.cedral.no
www.cedralsidings.com

Denne publikasjonen er basert på de seneste data tilgjengelig ved trykking. Grunnet produktendringer, forbedringer og andre faktorer, reserverer Etex Nordic seg retten til å endre eller trekke tilbake informasjon uten forutgående beskjed. For spesifikke spørsmål henvises det til teknisk avdeling og relevant standard. Fotografier vist i publikasjonen viser ikke nødvendigvis "best-practice". For beste fargereferanse, bestill en vareprøve.