


KONSTRUKSJON MURKRONE:

ivarsson fibersementplate
Avstandslist
Conchip vindplate
Mineralull/Stålprofil
Conchip sementsponplate

8 mm
25 mm
8 mm
etter behov
16 mm

Sokkelsikrings profil

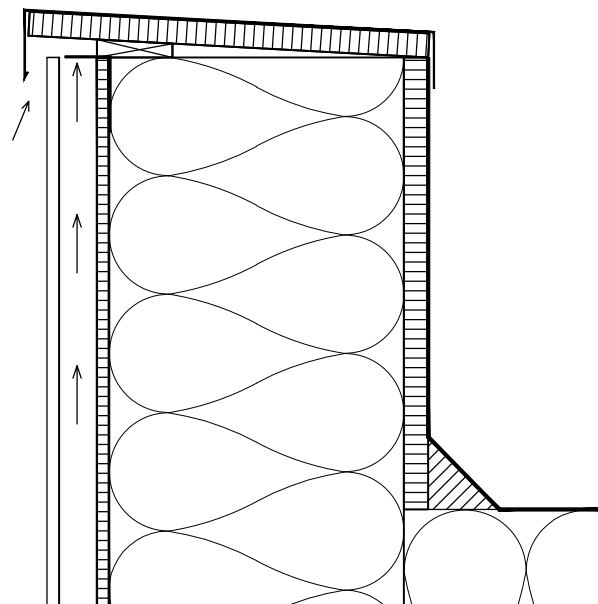

LOD. SNITT MÅL 1:5

Murkronen avsluttes med dryppekant profil på 16 mm Conchip sementsponplate

MONTERING

ivarsson 8 mm **Conchip vindplate**.

Skruavstand henvises til tegningen montering og fastgjørelse.

Løsningen er utformet med dryppekant i toppen, hvor det monteres en dekkplate av fibersement over murkronen.

Ved å heve dekkplaten sikres det at det er den nødvendig ventilasjon av ytterveggkonstruksjonen.


Platen på bakmur og i topp av murkronen er utført av Conchip sementsponplate.

Samlinger:

Conchip vindplate monteres med 5 mm fugeavstand.

Hvor det er bruk for serlig stor stabilitet i veggkonstruksjon, anbefales det å lage forskjøvede samlinger.

Alle mål er i mm.

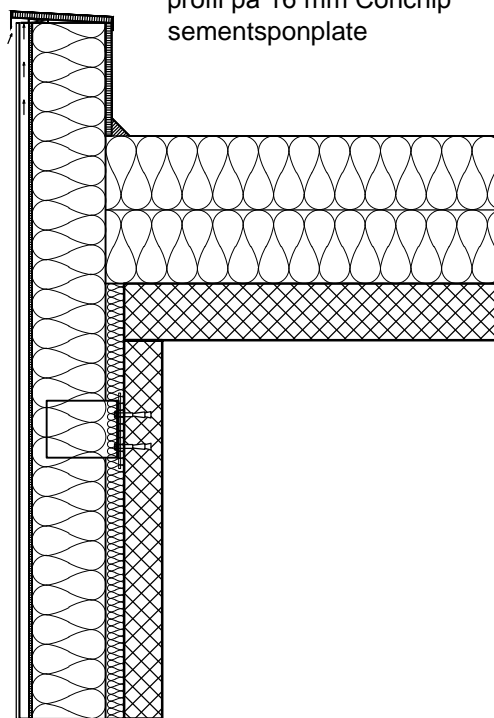

KONSTRUKSJON YTTERVEGG:

ivarsson fibersementplate
Avstandslist
Conchip vindplate
Mineralull/Stålprofil
Bakmur

8 mm
25 mm
8 mm
etter behov
etter behov

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. ivarsson A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Loddrett snitt - murkrone

IVARSSON

Besøksadresse: Breivollvn. 27
Postboks 222, Alnabru
N-0614 Oslo
Tel. 21 09 66 00
Fax 21 09 66 05
ivarsson@ivarsson.no

DATO: 23.10.12

MÅL: 1:20

SIGN: dkivpb

(21).5.306