

Conchip

Skrueavstand henvises til tegningen og
montering

Løsningen er utformet ved
etterisolering av yttermur.

Avløpskanalen gjør det mulig å utføre
nivåfri adgang, samtidig med at man
minimerer vær påvirkninger på den
nederste del av fasaden.

Fasadebekledningen er utført med
Cedral Panel.

Ventilasjons spalte i bunnen utføres
som vist på tegningen med en 20 mm
spalte.


Alle mål på tegningen er i mm

Det anbefales, at det utføres en
sikring av ventilasjons-spalten,
hvor det benyttes ivarssons
sokkelsrikring

Ventilasjonsåpningen utføres med
min. 100 cm²/meter

Avstandslist
Mastershield
Mineralull/Alu
Bærende bakmur

25 mm
7,5 mm
etter behov
etter behov

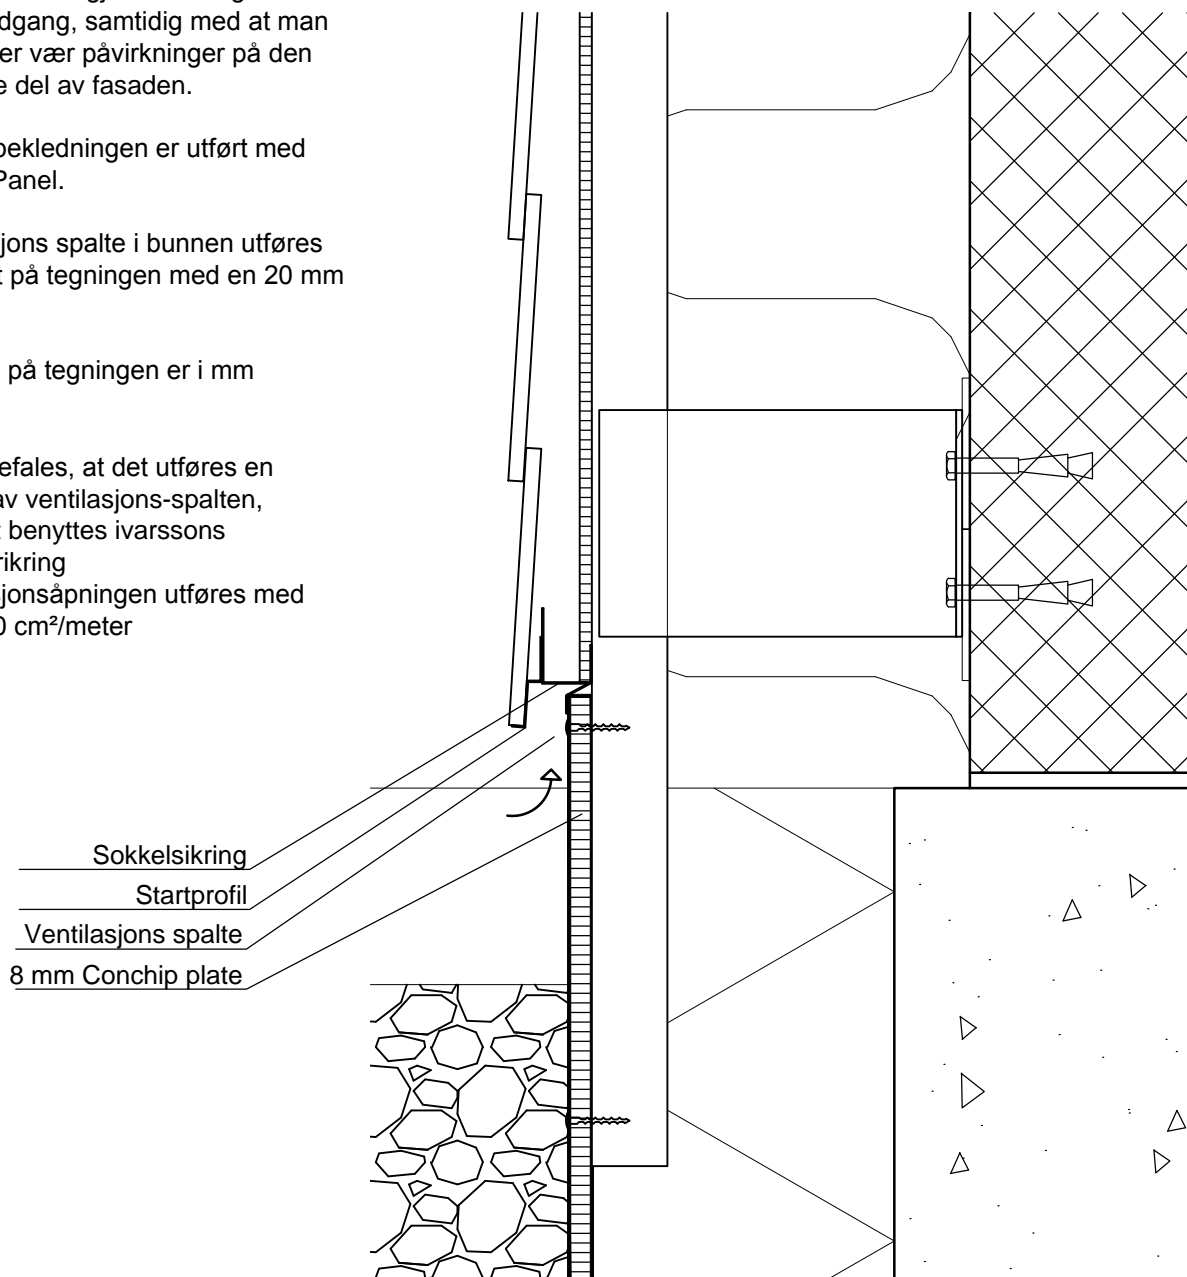

KONSTRUKSJON SOKKEL:

ivarsson Conchip
EPDM bånd
Avstandslist
Polestyren
Fundament

8 mm
Brukes ved
avsandslist i tre
25 mm
etter behov

*Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er utelukkende
veiledende. Ivarsson Norge kan derfor ikke pålegges erstatningsansvar for dette.*

Loddrett snitt - sokkelbekledning

IVARSSON

Besøksadresse: Breivollvn. 27
Postboks 222, Alnabru
N-0614 Oslo
Tel. 21 09 66 00
Fax 21 09 66 05
ivarsson@ivarsson.no

DATO: 09.08.2011

MÅL: 1:1

SIGN: dkivpb

(21).5.300