


Tilslutning skorsten:

Fibercement bølgeplader på lægter ved tilslutning over skorsten.

- 01 Elastisk fuge.
- 02 Zinkløskant.
- 02 Alu eller zink inddækning
- 03 Vagaflex.
- 04 Tætningsbånd.
- 05 Fibercementplade Ivarcem 700T
Standardmål: 1025x1220mm
pladetykkelse: 6,5 mm
Montagehøjde: 58 mm
Max. lægteafstand 1070 mm
Gennemfaldssikring
- 06 I-fix systemtagskrue til træ
6,0x110 mm. m. rustfri
stålskive og EPDM tætningsbånd.

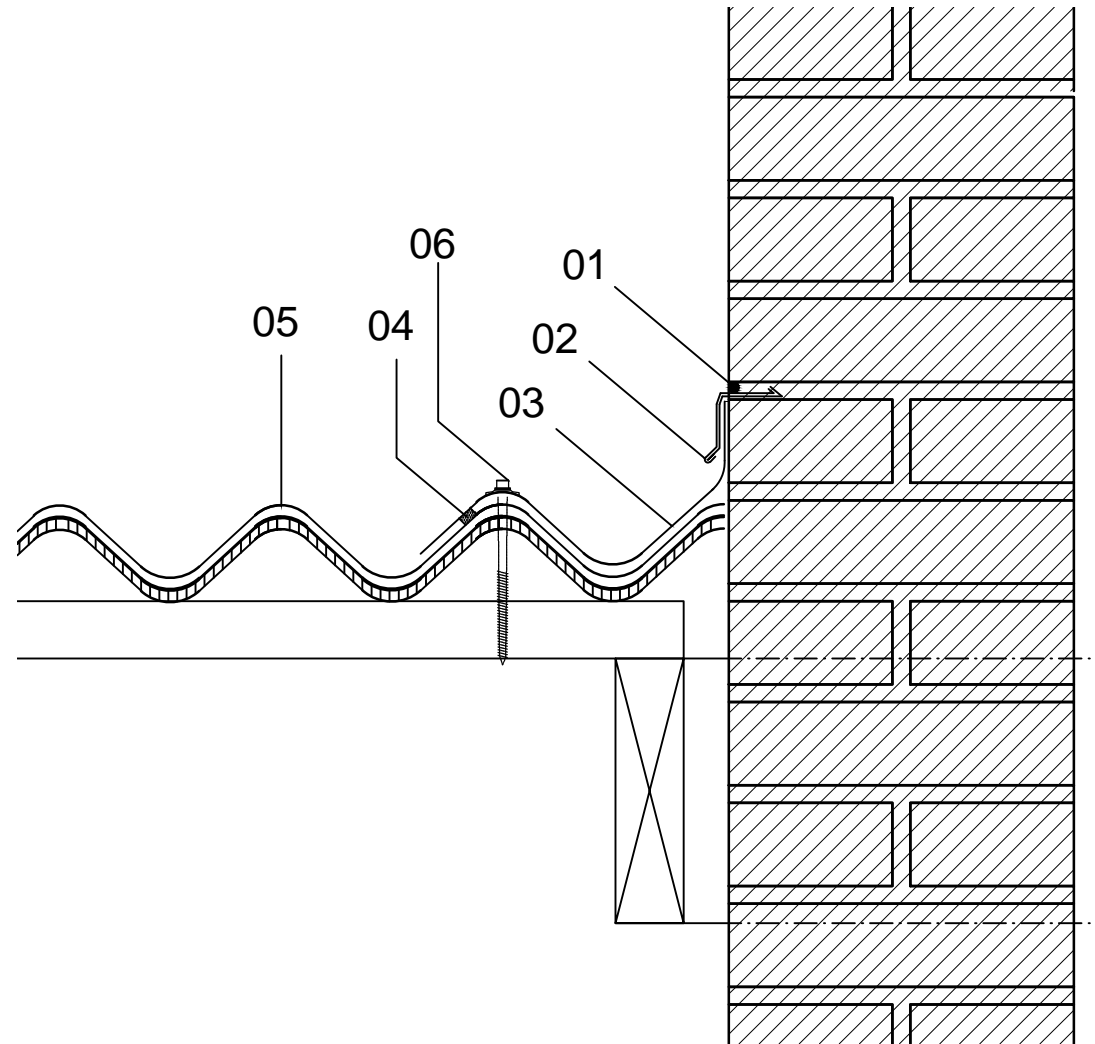

Lodret snit - Tilslutning skorsten

IVARSSON

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail.: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk

DATO: 05.03.2014

MÅL: 1:1

SIGN: dkivpb

(47).5.225