



# Bølgeplade P500

## Produktdatablad

### Let tag-og facadeløsning

P 500 er en stærk, let fibercementbølgeplade til alle typer hældningstage eller facadebeklædning inden for bolig-, landbrugs-, erhvervs-, institutions-og halbyggeri – både til nyt, og når det gamle skal renoveres, fornyes eller udvides.

### På taget



Tage med P 500 fibercement bølgeplader er en "let" løsning, der nemt tilpasses de fleste tagkonstruktioner. ivarcem er en smuk og harmonisk tagløsning, der holder i mange år.

### På facaden

På facaden og gavlene anvendes P 500 bølgeplader som let, ventileret facadebeklædning med vandrette, lodrette eller skrå bølger. P 500 bølgeplader kan anvendes som facadebeklædning, brystninger eller i vinduesbånd på alle typer byggeri.


### Farver

P 500 bølgeplade leveres i 2 farver sort og naturgrå, Naturgrå er cementens egen farve. Ubearbejdede og farvede bølgeplader kan have mindre farveforskelle, der skyldes farvenuancer i de råmaterialer, herunder cement, der indgår i bølgepladerne. Farveforskellen på bølgeplader er uden betydning for holdbarheden og betragtes ikke som berettiget reklameringsgrundlag

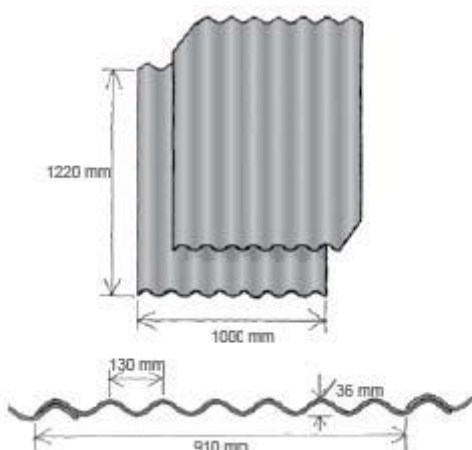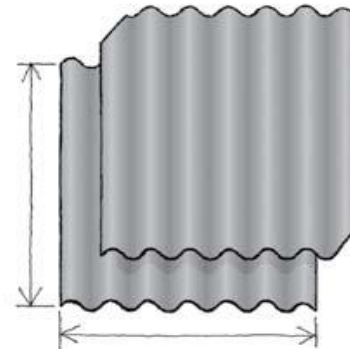

### ivarcem® 500

- Leveres FK eller med hjørneafskæring og forborede huller
- Standardmål (BxL) ca. 1000x1250 mm
- Dækareal 0,97 m<sup>2</sup> ved 150 mm overlæg (1,03 stk./m<sup>2</sup>)
- Pladetykkelse ca. 6,0 mm
- Montagehøjde ca. 36 mm
- Vægt pr. plade ca. 17 kg
- Leveres i farverne naturgrå (ubehandlet) og sortblå



Februar 2012

**IVARSSON**

## Projektering

### – på taget

P 500 med hjørneafskæring er klar til at lægge op med et fast overlæg på 150 mm. Fuldkantede plader anvendes til individuelle lægteafstande på min. 150 mm overlæg, som f.eks. ved renoveringsarbejde. P 500 kan monteres direkte på taghældninger fra 15° og op. Anvendes pladerne på hældninger mellem 8 og 15°, bør der altid monteres et undertag. På taghældninger under 8° skal der altid monteres et fast undertag. Bølgepladerne kan også monteres på et underlag af stålåser.

### – på facaden

P 500 anvendes på facaden som regnskærm i en ventileret ydervægskonstruktion. Det er således den vindtætte beklædning bag bølgepladerne, der sikrer konstruktionens tæthed. Vindspærren kan f.eks. udføres med WinCo vindspærre. Ved facadebeklædning med P 500 anvendes normalt fuldkantede plader. Pladerne monteres ofte med bølgerne placeret vandret. Alternativt kan pladerne monteres med bølgerne placeret lodret eller på skrå. P 500 kan monteres med åbne vandrette fuger eller med overlæg og med åbne eller lukkede lodrette samlinger.

## Garanti

P 500 er ikke omhandlet af Ivarsson a/s 15 år garanti ordning.